


Beispiel 2

Fahrbare Pumpenfilteranlage mit selbstreinigendem Filter vom Typ DELTA-STRAIN 110-D/L für Spiegellacke

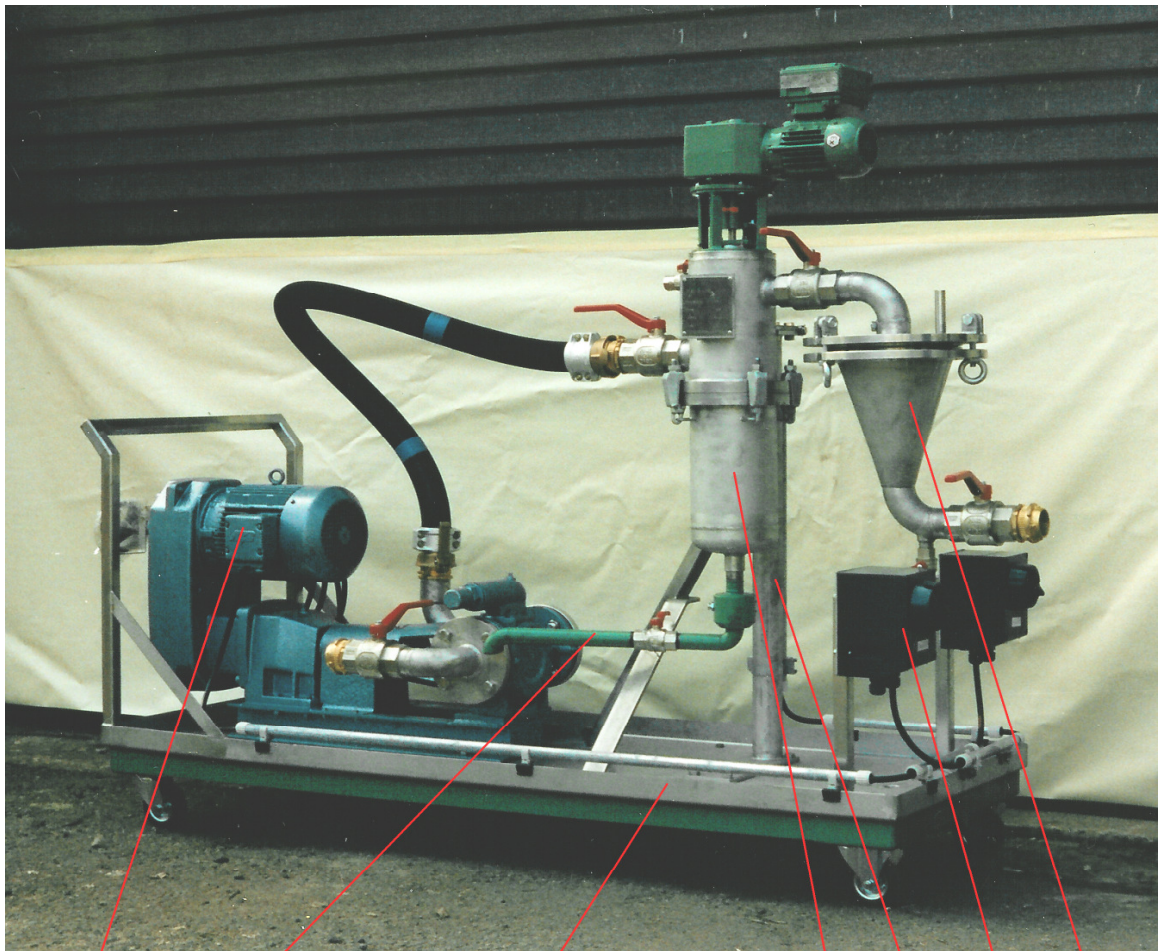

1

2

3

4

5

6

7

- Pos. 1 Regelbare Zahnradpumpe mit EX-Schutz nach EExII T3
- Pos. 2 Schwenkbarer Schmutzablass am selbstreinigendem Filter
- Pos. 3 Fahrbare Leckagenwanne aus 1.4541 mit Schiebebügel
- Pos. 4 Selbstreinigendes Filter vom Typ DELTA-STRAIN 110-D/L aus 1.4571
- Pos. 5 Halterung für Filter aus 1.4541 mit Klappgelenk zum Hochschwenken des Filters bei Montagearbeiten
- Pos. 6 EX-Schalter für Pumpe und Filter
- Pos. 7 Polzeifilter für Filtertuch / Gewebe aus 1.4571